

Technické listy U Série

Základní informace

| KSF U 66x865-91 | KSF U 66x730-91 |
|-----------------|-----------------|
| Délka (mm) | 730 |
| Průměr (mm) | 66 |
| Váha (kg) | 2.70 |
| Číslo položky | 21061 |






730-91

Konstrukce

- Plášť: Žárově pozinkovaný v souladu s DIN EN ISO 1461
- Kontinuální svařovaná šroubovice
- Patentované kónické tělo kované z jednoho kusu

Použití



Příslušenství



Roksor krátký


0.60 kg

Položka č. 20070

Technická data

| | KSF U 66x865-91 | KSF U 66x730-91 |
|---|---|-----------------|
| a | Délka (mm) | |
| | 865 | 730 |
| b | Vnější průměr vrtu (mm) | |
| | 66 | 66 |
| c | Čtvercová rozteč mezi otvory (mm) | |
| | 42 | 42 |
| d | Střední čtvercová rozteč mezi otvory (mm) | |
| | 90 | 90 |
| e | Čtvercová rozteč mezi otvory (mm) | |
| | 50 | 50 |
| f | Průměr čtvercového otvoru* (mm) | |
| | 11 | 11 |
| g | Měrka (mm) | |
| | 91 | 91 |
| h | Šířka U profilu (mm) | |
| | 70 | 70 |
| i | Hloubka U profilu (mm) | |
| | 130 | 130 |

* K umístění M10 vratových šroubů

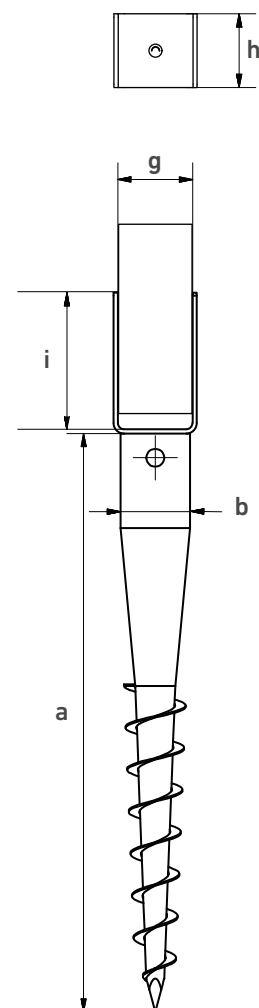

Online služby

| KSF U 66x865-91 | KSF U 66x730-91 |
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|

Webkey

U2106511D

U2106111D

