


# DOPORUČENÉ ZATÍŽENÍ DIY VRUTŮ

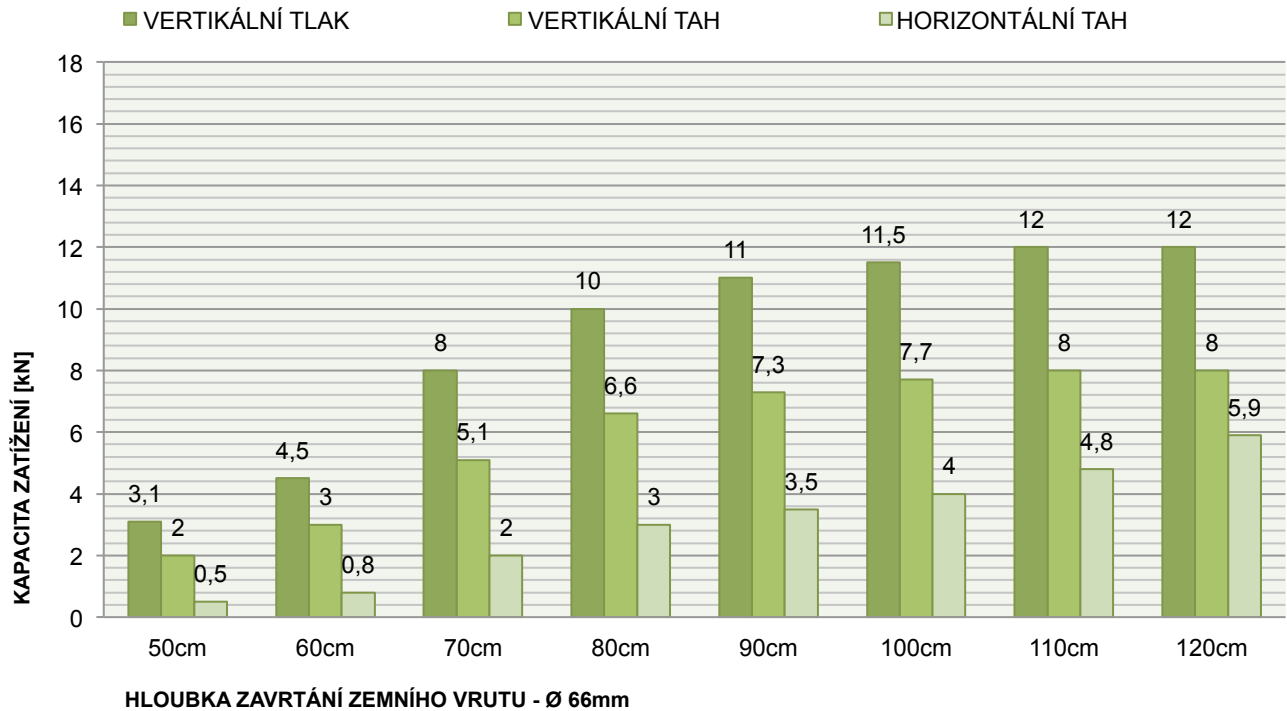

Uvedené hodnoty únosnosti zatížení byly stanoveny v půdě typu: jílovitohlinitá.

Uvedené hodnoty jsou poníženy o bezpečnostní koeficient 35%.

Hodnoty v tabulce jsou pouze orientační.

Odpovědnost za škodu v důsledku nedostatečného nebo chybného výběru vřutu nenese výrobce.